



MAX

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЗОНЫ 1

ЧЕРТЕЖИ

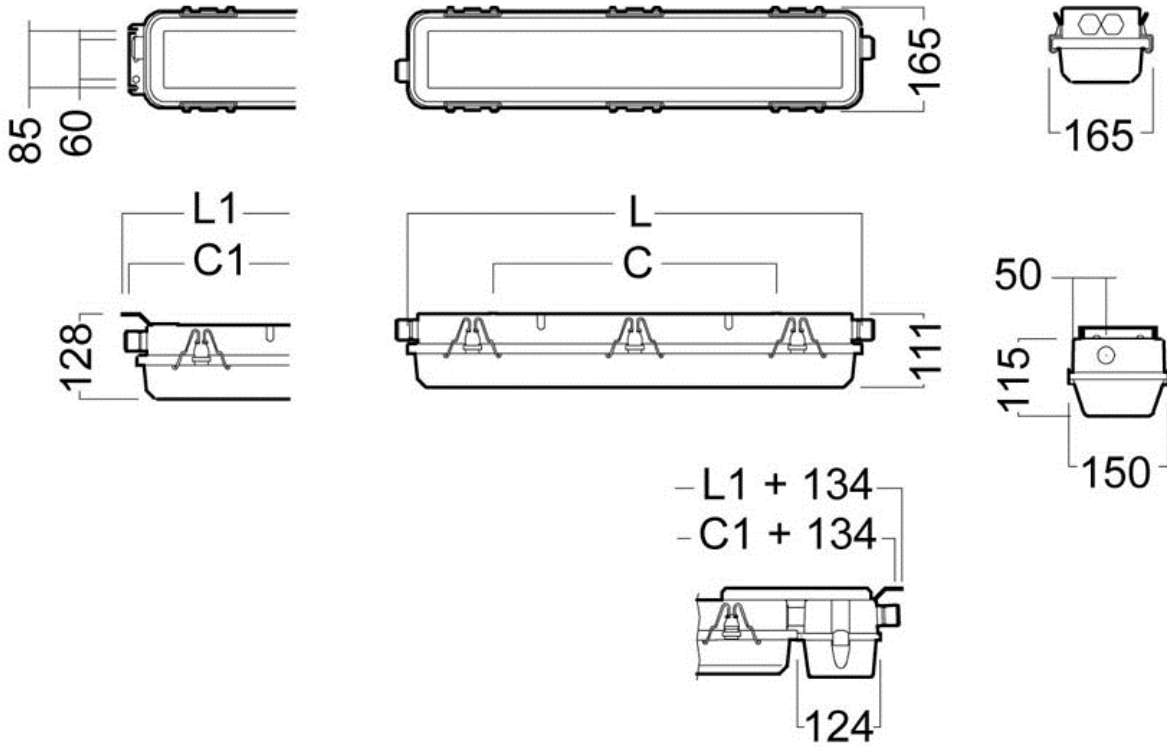


Мощность лампы	L1 mm	C1 mm	L mm	C mm
18W	724	704	681	430
36W	1334	1314	1291	950
58W	1634	1614	1591	1100

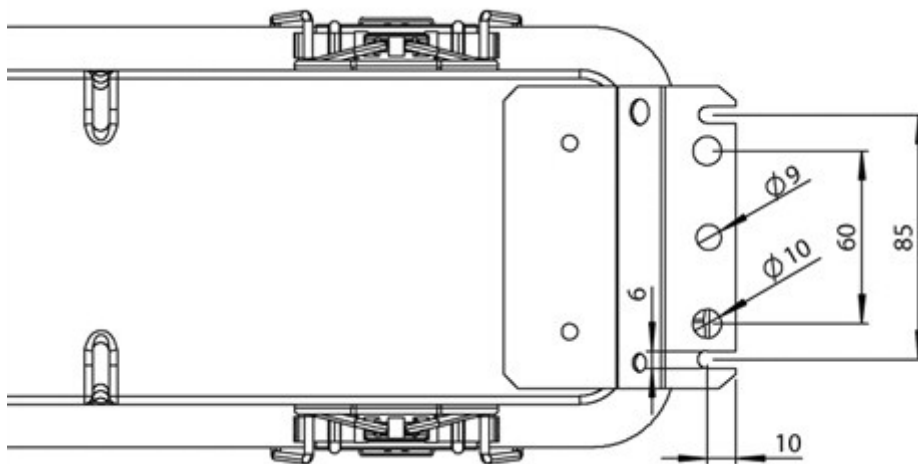


ПОЛЯРНЫЕ ДИАГРАММЫ

МАХ Светильник с 2-мя лампами

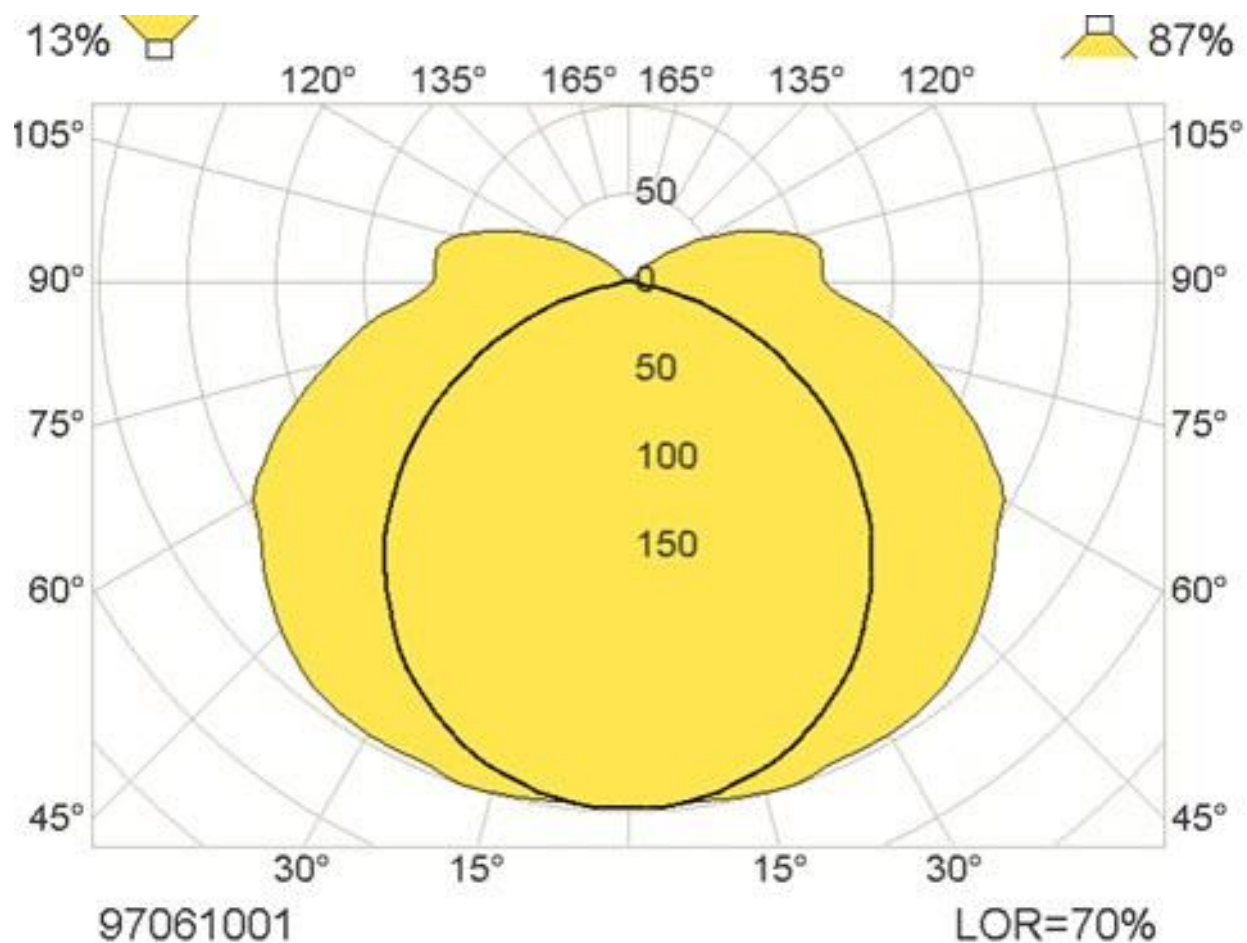

МАХ Светильник с 2-мя лампами и отражателем

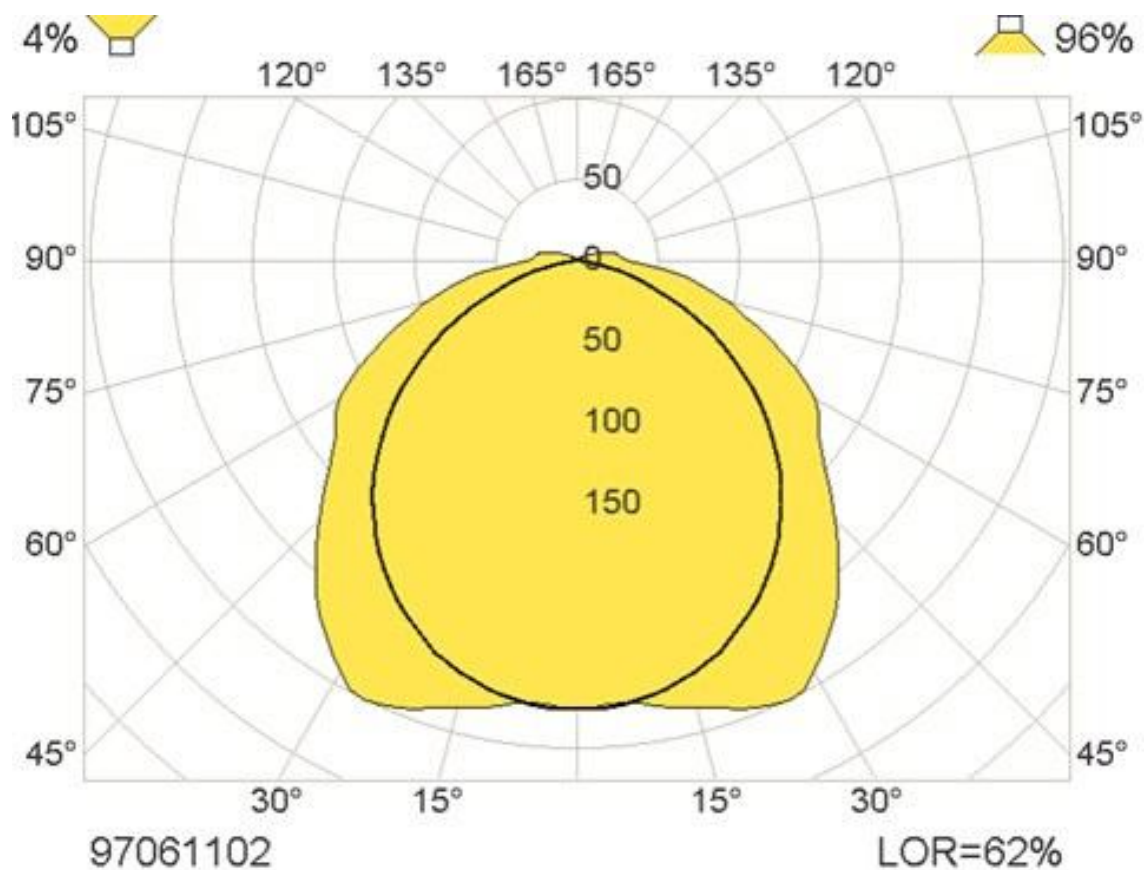

ОТРАЖАТЕЛЬ



ТИП СВЕТИЛЬНИКА

Артикул

МАХ 18W

РА970911118


МАХ 36W

РА970911136


МАХ 58W

РА970911158


МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

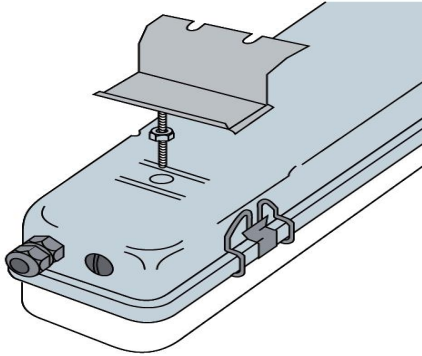


Кронштейн для крепления на кабель канал*:
Алюцинк: РА000321005
Нержавеющая сталь: РА000321006

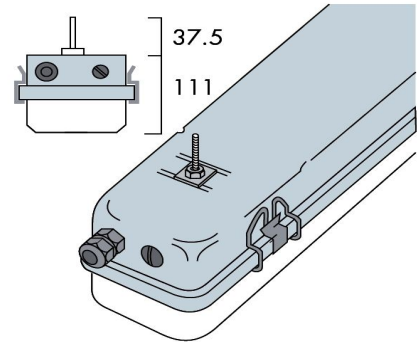


Подвес на 8 мм шпильку М8:
Нержавеющая сталь: РА000321009

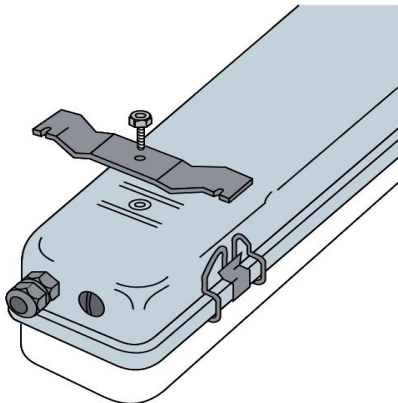


Поперечное крепление*:
Алюцинк: РА000321003
Нержавеющая сталь: РА000321004

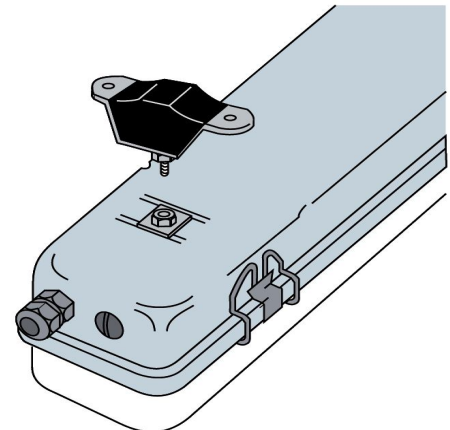

Антивибрационное крепление*:
Оцинк.сталь: РА000321001
Нержавеющая сталь: РА000321002

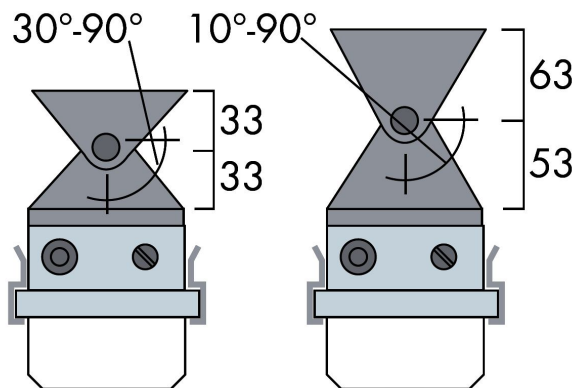

Поворотный кронштейн:**
Алюцинк (малый): РА000321003
Нержавеющая сталь (большое): РА000321004

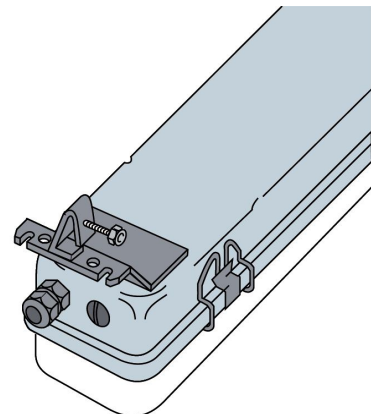

Кронштейн для подвеса на горизонтальный трос:**
Для троса макс. Ø7мм: 887980614
Для троса макс. Ø12мм: 887980612

*заказываются отдельно и крепятся через 8 мм винтовую шпильку

** заказываются отдельно и устанавливаются на стандартные торцевые кронштейны